

スプリン継手オプション/住宅用スプリンクラーヘッド

特 徴	<p>総務省の型式承認、及び日本水道協会の認証登録を得た住宅用スプリンクラーヘッド。</p> <p>スプリン継手(日本水道協会認証登録品)と組み合わせて使用することにより、スプリンクラーヘッド立ち下げ管内の停滞水をなくし、はじめて水道管に設置可能となります。</p> <p>貯水タンクやポンプを必要とせず、低コストで設置可能です。</p>
-----	---

設置用途・運用	一般住宅・寄宿舎・下宿・アパート(但し、消防法令によりスプリンクラー設備の設置義務が課せられる物件は除く)等の設置に適します。
ヘッドの防護範囲	ヘッド1個の防護範囲は、散水半径 r 2.6m かつ 13㎡以下です。

仕様及び性能


型式記号	総務省 型式承認番号	日本水道協会 認証登録番号	標示 温度	色別 表示	最高周囲温度
RES-F72	ス第24~17号	Z-349	72℃	無	39℃未満

「閉鎖型スプリンクラーヘッド(住宅用)に係る基準の特例」国家検定承認品/日本水道協会認証登録品

住宅用スプリンクラーヘッド



感度の種別	1種
取付方向	下向き
防護範囲	r 2.6m かつ 13㎡(3.6m × 3.6m) 以下
取付け高さ	床面より 4m 以下
取付けネジ	R1/2
使用圧力範囲	0.05MPa ~ 1.0MPa
耐圧試験圧力	2.5MPa
放水量特性	流量定数 K=43 (最低使用圧力 0.05MPa で 30L/min)
外観	クロームメッキ
標準附属品	ガードZNⅢ
備考	別売りの専用レンチ(レンチVC)を使用し、ヘッドを取付けてください。

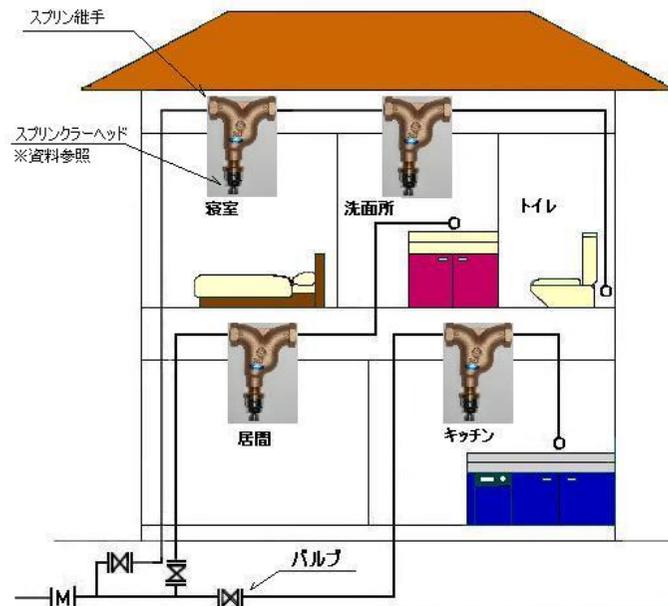

●住宅用ヘッドは任意設置用機器です。※図は1例。

スプリン継手+住宅用SPヘッド



※上記写真は参考です。

●住宅用スプリンクラーヘッドは必ずスプリン継手と組み合わせ、配管の末端に水栓等を設置してください。

※スプリン継手はヘッド立ち下げ管内の水道水を流動させます。詳細は資料請求

⚠ 安全に関するご注意

- 使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 設計・施工は、必ず法令に定められる有資格者が行ってください。
(消防設備士・給水装置工事主任技術者等)
- 設計・施工は所轄消防署・水道局等と事前協議を行い指導を受けてください。

— 一般住宅防災に最適 —

水道直結SP機器専門メーカー

 越沢設備工業株式会社

TEL 045-823-7557 / FAX 045-822-6527

※このパンフレットに記載された仕様・価格・デザインなどは、予告なしに変更することがあります。

K-012CB